

# Причальный буй Polyform CCE-4 / CCD4



Изготовлено основоположником стандартов качества индустрии - Норвежской компанией Polyform.


**POLYFORM® OF NORWAY**  
 POLYFORM CCE-4/CCD-4 - это причальный буй для тяжелых условий эксплуатации оснащенный длинной/короткой штангой и якорным вертлюгом. Штанга и вертлюг на нижнем ее конце обработаны горячим цинкованием. Верхняя часть штанги и кольцо на ней имеют пластиковое покрытие темно-синего цвета. Причальные буи Polyform предназначены для работ только на поверхности воды. Швартов следует крепить только за вертлюг (находится под водой). Верхнее кольцо не предназначено для крепления швартова.

## Polyform AS

Polyform AS - это лидирующая компания - производитель буев, кранцев и поплавков, патентообладатель в передовых технологиях изготовления пластиковых буев. Компания зарегистрирована в Норвегии и располагается в Олесунне на северо-западном побережье, пользуясь преимуществами одного из самых инновационных регионов морской индустрии.


Гамма продукции Polyform AS включает в себя:

- Надувные буи к кранцам из виниловых пластиков.
- Поплавки для рыболовных сетей, буи и причальные кранцы из микропористого пластика BACCELL.
- Твердотельные буи и понтонные поплавки из полуго пенонаполненного полиэтилена.



Для швартовых используется только нижний шарнир. Не подвергайте буй нагрузке более 60% от его общей плавучести.

## Информация об изделии.

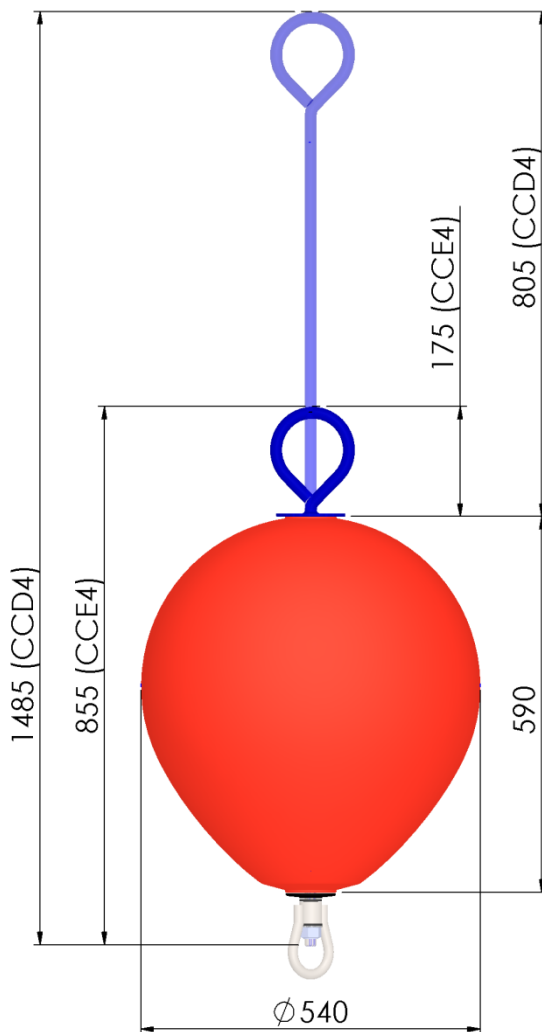

### Модель CCE4

Максимальный диаметр	540 мм
Общая длина по штанге	855 мм
Диаметр штанги	19 мм
Номинальный вес	8,8 кг
Тип клапана	V10
Максимальный объем	100 л
Макс. рекоменд. нагрузка	58 кг

### Модель CCD4

Максимальный диаметр	540 мм
Общая длина по штанге	1485 мм
Диаметр штанги	19 мм
Номинальный вес	10,5 кг
Тип клапана	V10
Максимальный объем	100 л
Макс. рекоменд. нагрузка	57 кг


## Technical information

Техническая информация	
Твердость по Шору А	66
Прочность на растяжение	13,9 Мпа
Удлинение на разрыв	587%
Хладогибкость	- 33°C
Макс. темп. использования	40°C
Предельная темп. использования	50°C
Плотность (г/см куб.)	1,17
Тело буя и центральная втулка-ПВХ.	
Не содержит кадмия.	



**V-10**  
 Пластиковый, невозвратный клапан

Stress (MPa) PVC Material

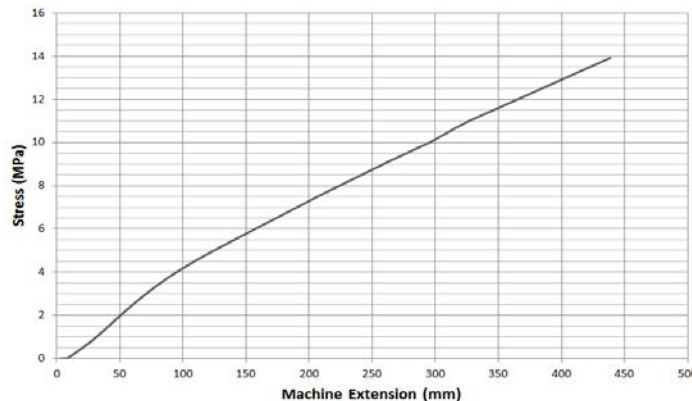

Для всех технических данных, приведенных в данной брошюре, допускаются отклонения не превышающие +/-5%. Изображения образцов могут отличаться от реальной продукции.