


Рабочий прожектор MEGABEAM LED / MODUL 70 LED
Руководство по установке

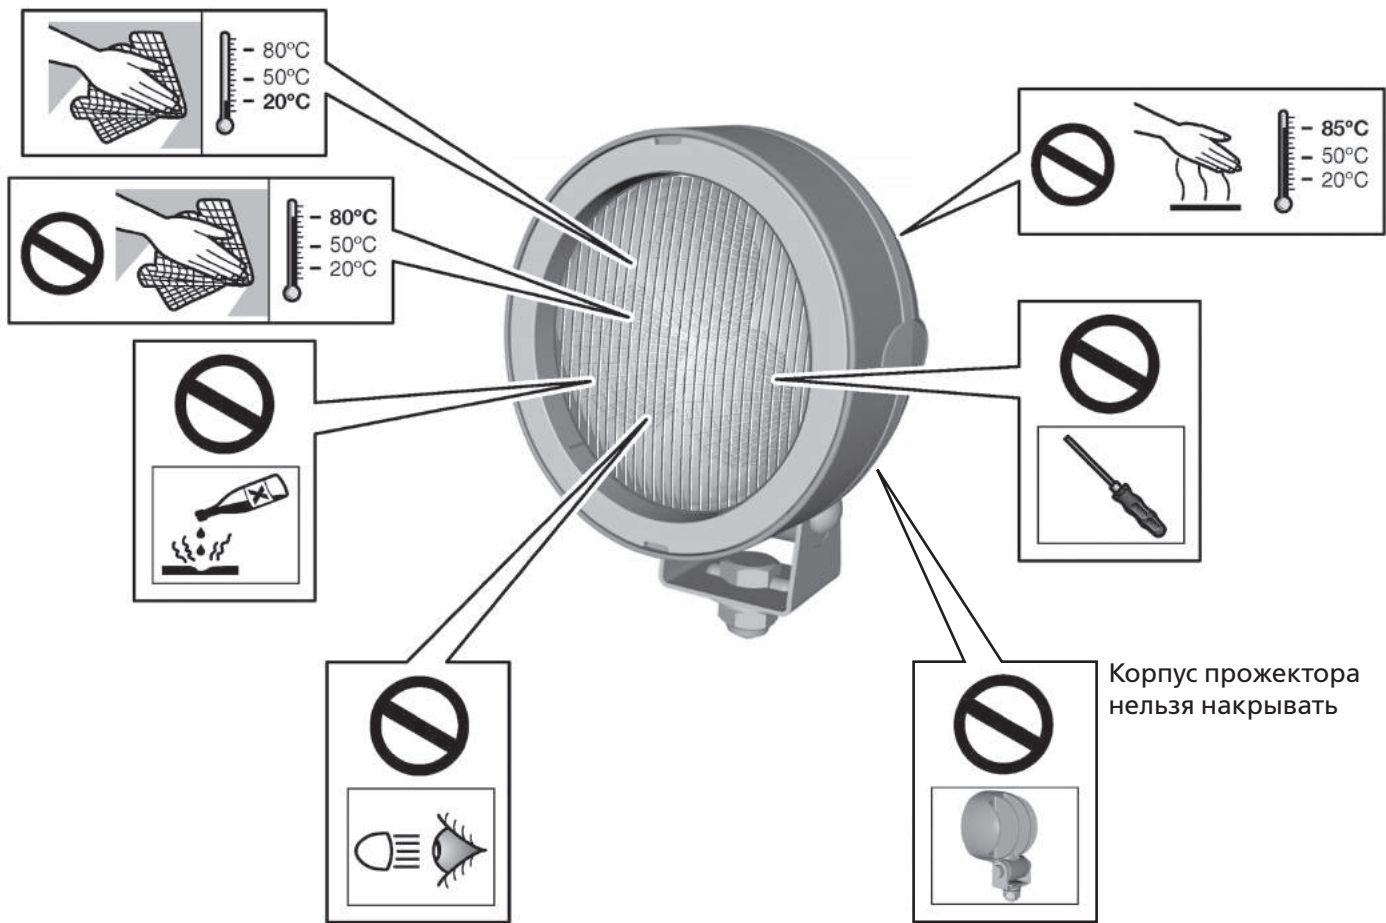

Важно:

- При монтаже, подключении и работе с прожектором необходимо соблюдать требования национального законодательства.
- Перед началом эксплуатации устройства пожалуйста прочтите все прилагаемые инструкции и замечания по безопасному использованию.
- Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, направленных на повышение технических характеристик изделия.
- Используйте только оригинальные запчасти, либо те, которые были одобрены HELLA.
- В случае возникновения вопросов и проблем при монтаже звоните в службу поддержки HELLA, своему поставщику либо аккредитованным специалистам.

Символы, использованные в Руководстве



Правильно



Неправильно




Указание
на позицию




Направление
движения



Предупреждение



Разомкнуть



Соединить



Смотреть

Обозначение изделия

Mega Beam LED
1GM 996 136-XXX



Modul 70 LED
1G0 996 276-XXX
1G0 996 376-XXX
1G0 996 476-XXX
1G0 996 576-XXX

Комплектующие изделия



Выключатель
6EH 007 946-001





Предохранитель
1A 8JS 711 683-831
2A 8JS 711 683-841
3A 8JS 711 683-821
7,5A 8JS 711 685-821



Держатель
8JD 005 235-801

Необходимые для монтажа инструменты

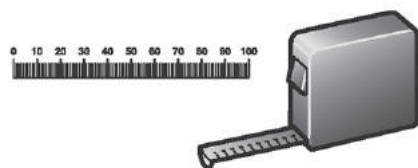

12/13


16/17




∅ 10,5 mm



Прожектор для наружной установки Mega Beam

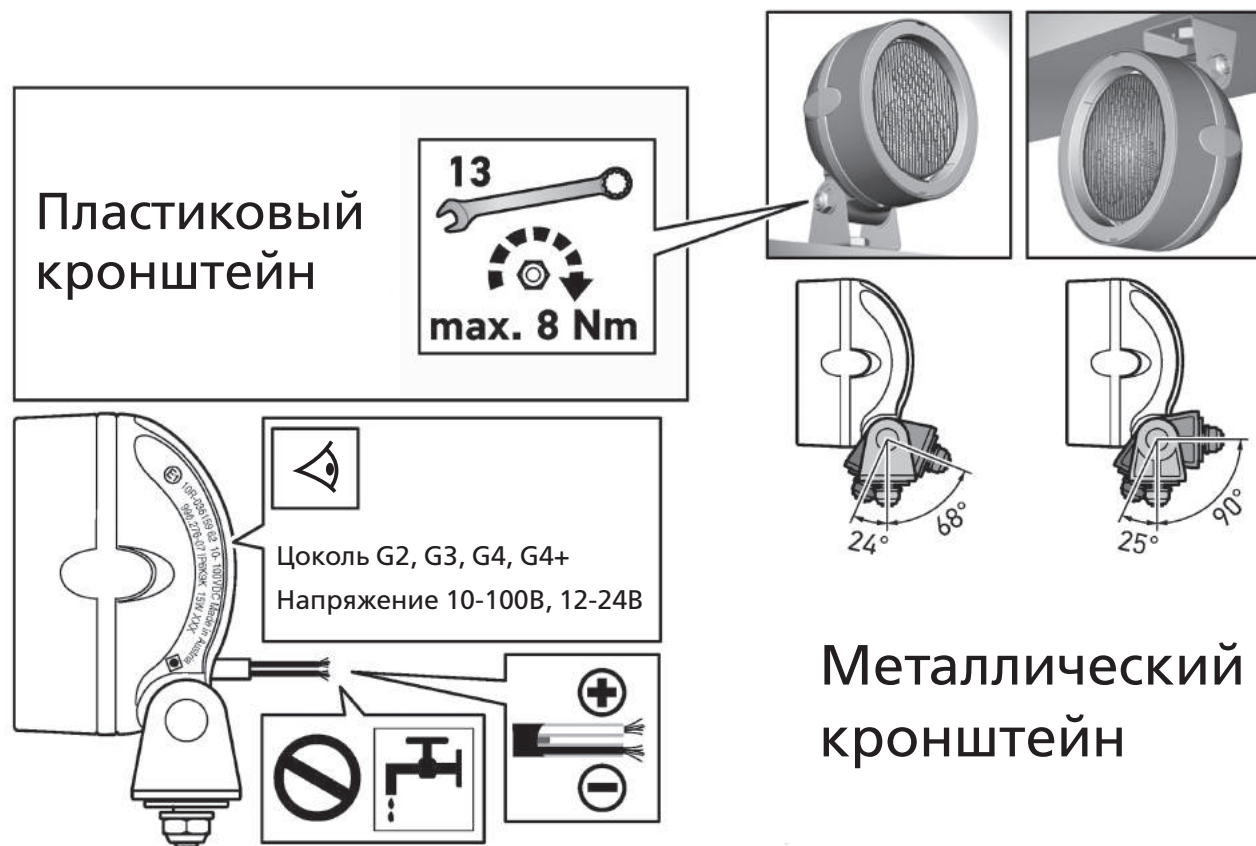

Подключение питания

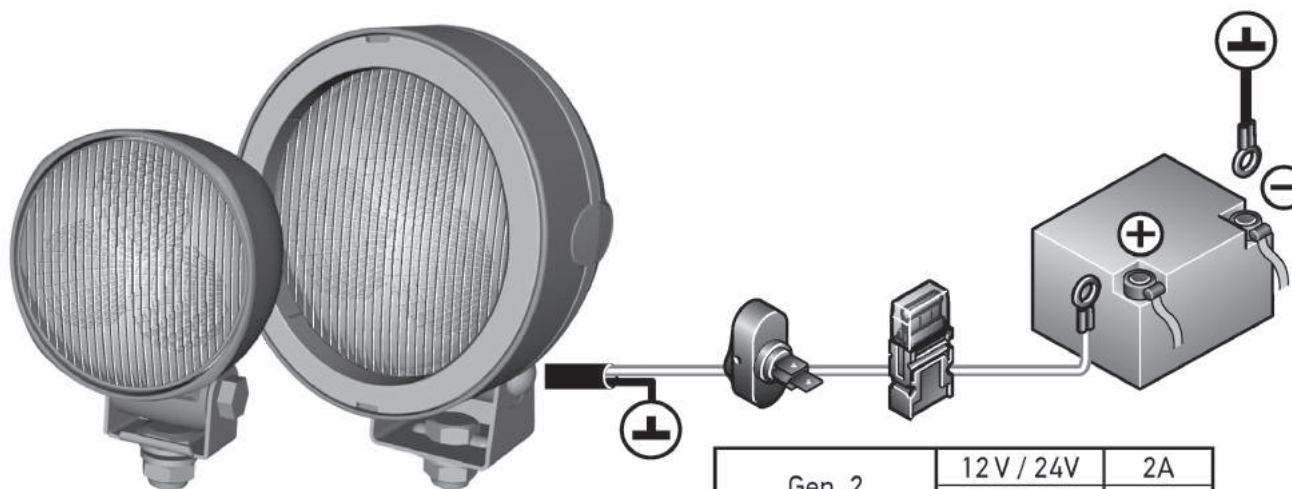

Gen. 2	12V / 24V	2A
	48V / 80V	1A
Gen. 3	12V	3A
	24V	2A
Gen. 3.2	12V / 24V	3A
996 476-521		
996 476-531		
996 476-541		
996 476-551		
Gen. 4 / Gen. 4+	12V / 24V	7,5A

Техническая информация

Модель	Номинальное напряжение, В	Пределы напряжения, В	Потребление тока, А, Вт	Рабочая температура	Класс защиты IP 6K 9K	
Gen. 2	12V	10-100V	< 1A < 10W	-40° C bis +50° C	Защита от пыли и струй воды	
	24V		< 0,5A < 10W			
	48V		< 0,25A < 10W			
	80V		< 0,15A < 10W			
Gen. 3	12V	9V-32V	< 1,5A < 13,5W			
	24V		< 0,9A < 14,5W			
Gen. 3.2	12V	9V-32V	< 2,2A < 19,8W			
	24V		< 1,23A < 19,6W			
1GO 996 476-521	12V	9V-32V	< 2,34A < 21W			
1GO 996 476-531						
1GO 996 476-541			24V			< 1,32A < 21W
1GO 996 476-551						
Gen. 4 Не регулируемый	12V	9V-32V	< 3,50A < 31,5W			
	24V		< 1,87A < 30,0W			
Gen. 4+ Регулируемый	12V	9V-32V	< 3,69A < 33,2W			
	24V		< 1,91A < 30,6W			


Питание прожекторов другим напряжением недопустимо!
Регулировка яркости возможна путем изменения ширины (скважности) импульсов путем подключения в цепь питания обычного регулятора для светодиодных ламп (диапазон частот 100-1000 Гц).



Убедитесь, что система работает правильно

Если у вас остаются вопросы по монтажу, звоните в службу поддержки HELLA,
своему поставщику либо аккредитованным специалистам.



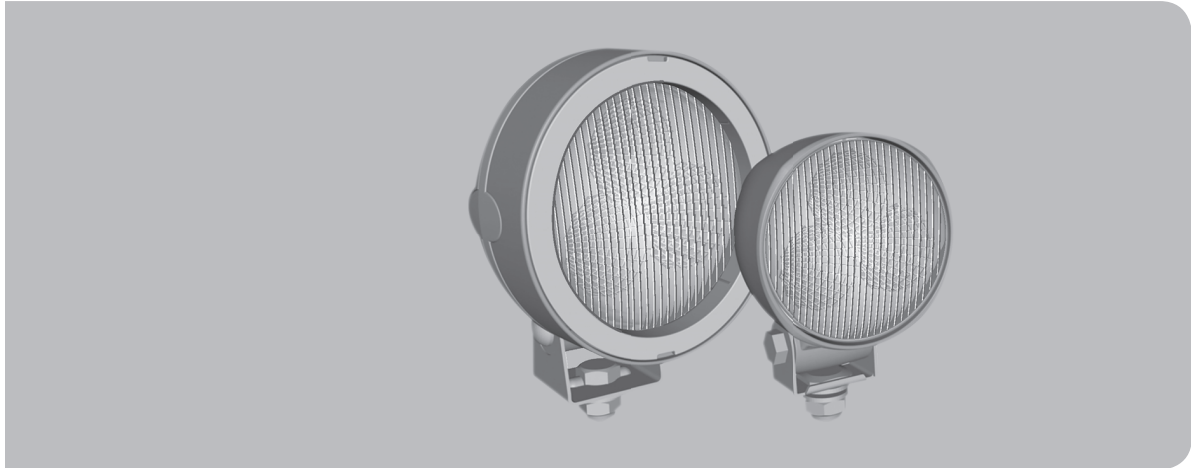

HELLA KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Strasse 75
59552 Lippstadt /Germany

www.hella.com

© HELLA GmbH & Co. KGaA,
Lippstadt
460 879-53 /02.1